


Rohrleuchte IP65

TIBIA

Drei Lichtfarben einstellbar

IDV GmbH
Nachhaltiges Licht

MEGATRON®

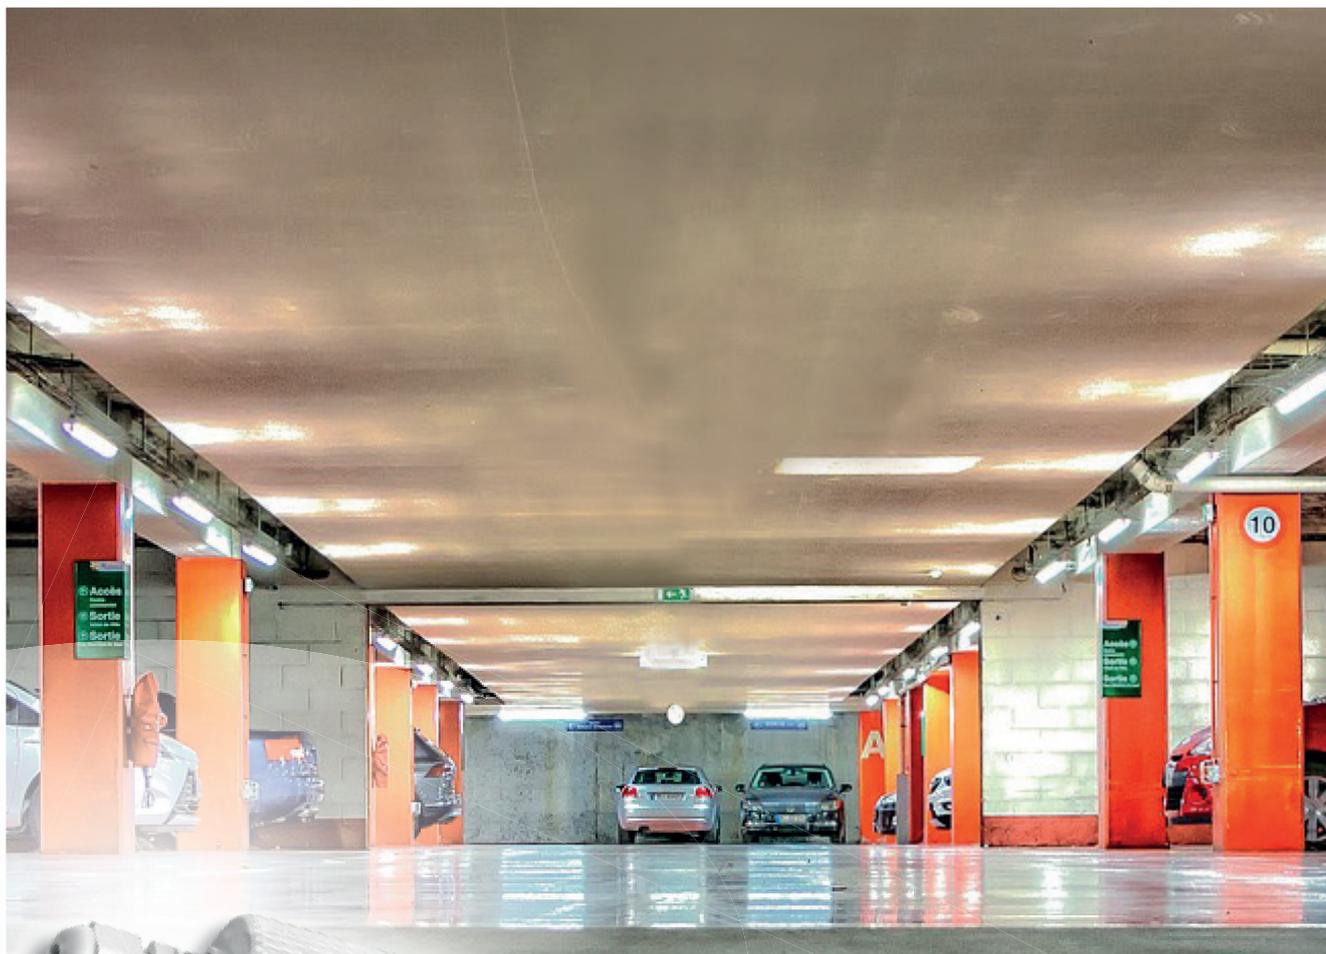


**5 Jahre
Garantie**

**BEG-
förderfähig**

Hocheffiziente LED-Leuchte für innen und außen
Vielseitig einsetzbar durch schlanke Form und leichtes Gewicht

TIBIA

Schlank • schön • förderfähig

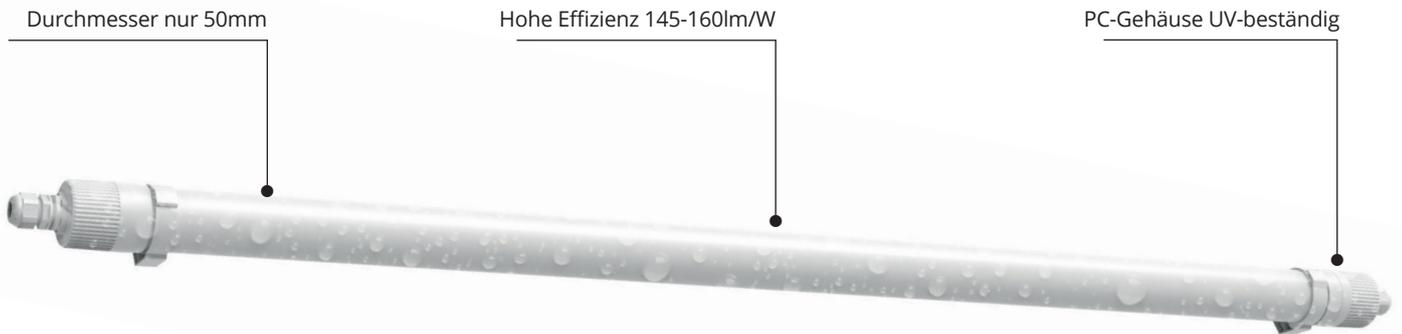

Durchmesser nur 50mm




Hohe Effizienz 145-160lm/W

PC-Gehäuse UV-beständig


Werkzeugfreier Anschluss

Anpassbare (verschiebbare) Haltebügel und durch Drehen verstellbarer Lichtaustritt

Zubehör:
Zum Abpendeln geeignet
MT77349 (optional)

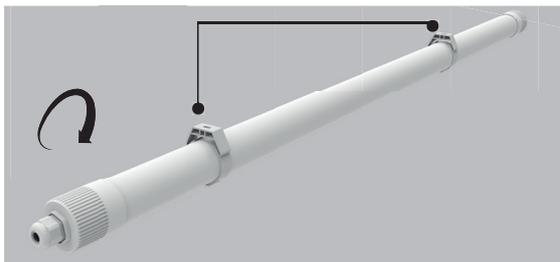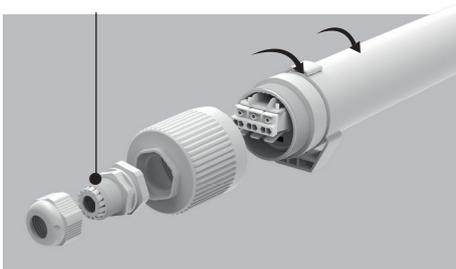

Integrierte Durchgangsverdrahtung mit doppelten Steckklemmen und Farbwahlumschaltung.



Einfach zu kombinieren mit Durchverdrahtung (L+N).
Kombinierbar: bis zu 35 x MT77344, 23 x MT77345, 17 x MT77346, 17 x MT77347.



bis max. 700W / B16A


TIBIA IP65

Vier Modelle lieferbar 3200lm bis 7000lm

- Besonders schlank (Ø 50mm) und leicht (ca. 500 gr. - 1050 gr. je nach Größe).
- Gleichmäßige, blendungsarme, verstellbare Lichtverteilung durch drehbaren Opal-Diffusor.
- Hohe Effizienz (145-160 lm/W), BEG-förderfähig.
- Schutzart IP65 gegen Wasser und Staub, sowie schlagfest und robust (IK08) gegen Vandalismus.
- Verschiebbare PC-Clips für schnelle Montage unter Nutzung vorhandener Montagepunkte.
- Werkzeuglose Installation mit Steckklemmen und Durchgangsverdrahtung für einfache Verbindungen (L/N).
- 50.000 Stunden Lebensdauer, für Bewegungsmelder geeignet.
- 5 Jahre Garantie.
- Material: UV-beständiges Polycarbonat für den Außenbereich geeignet.
- AC 220-240V.

Art.-Nr.	Farbe	Watt (W)	Lumen* (lm)	Lichtquelle-Lumen (lm)	Lebensdauer (h)	Lichtfarbe K (CRI)	Abstrahlwinkel (°)	Länge x Ø (mm)	Abb.
MT77344	Weiß	20	2900	3200	50.000 L80B10	3000/4000/6500K (Ra80)	120	660 x Ø47,5	1
MT77345	Weiß	30	4500	4800	50.000 L80B10	3000/4000/6500K (Ra80)	120	1260 x Ø47,5	2
MT77346	Weiß	40	6100	6800	50.000 L80B10	3000/4000/6500K (Ra80)	120	1560 x Ø47,5	3
MT77347	Weiß	40	6400	7000	50.000 L80B10	4000K (Ra80)	120	1560 x Ø47,5	4
MT77349	Zubehör								5

*Lumen umgebendes Produkt (Leuchtenlichtstrom)



»Sie entscheiden, was die Leuchte können soll«



Color Select


Jede Leuchte mit warmweiß (3000K) oder neutralweiß (4000K) oder tageslicht (6500K) einstellbarer Farbtemperatur. Verwendung des gleichen Leuchtenmodells in unterschiedlichen Anwendungen (z.B. Carport, Keller, Garage, Werkstatt).



IK08 Stoßfestigkeitsgrad

Vandalismus-beständiges Gehäuse aus schlagzähem Polycarbonat (PC).

Ausrichtbarer 120° Lichtkegel durch drehbares Gehäuse. Blendfreies Licht durch integrierten Opal-Diffusor.



BEG-Förderfähig

PROFESSIONAL

IDV GmbH
Nachhaltiges Licht

MEGATRON®

Rohrleuchte TIBIA

Die lichtstarke und formschöne LED-Allroundleuchte

Modernes Design für maximale Funktionalität und Effizienz

- Minimalistische, schlanke und zugleich funktionale Form.
- Ideal für beengte Einbausituationen und niedrige Deckenhöhen.
- Universell verwendbar durch einstellbare Lichtfarben (3000K/4000K/6500K).
- 120° Lichtaustritt, ausrichtbar durch Drehen der Leuchte.
- Plug & Play-Prinzip für einfache, schnelle und komfortable Installation.
- Durchgangsverdrahtung zur Kombinationen mehrerer TIBIA.
- Super-effizient und für BEG-Förderprogramm qualifiziert.



Anwendung im Aufzugschacht



Anwendung in der Garage



Anwendung im Gebäude



Anwendung in der Werkstatt

IDV | Birkenweiherstr. 2 | 63505 Langenselbold
Tel.: 06184 9319-0 | Fax: 06184 9319-19
www.idv-licht.de | E-Mail: info@idv-licht.de

Stempelfeld