



Artikel-Nr.: **MT75425**

Einbauring SET Eisen gebürstet
MEGATRON DECOCLIC - Einbauring SET für
68mm Deckenausschnitt + MT76764
EAN-Code: 4020856754250



Eigenschaften Lampe

Lampensockel.....	AMP Stecker
Leuchtmittel mitgeliefert?	Ja
Leuchtmittel austauschbar?.....	Ja
Bemessungslebensdauer	50.000 h
Schaltzyklen.....	100.000x
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +40° C

Produktabmessungen Lampe

Höhe	52 mm
Breite.....	50 mm
Tiefe	50 mm
Gewicht.....	60 g

Elektrische Kenndaten Lampe

Spannung	230 V AC
Netzfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme.....	7,5 W
Bemessungsleistungsaufnahme.....	7,5 W
Gewichteter Energieverbrauch.....	8 kWh/1.000 h
Elektrischer Leistungsfaktor.....	$\lambda > 0,9$
Dimmbar?	Ja
Zündzeit	< 0,5 Sek.
Anlaufzeit ¹	sofort voller Lichtstrom
Quecksilbergehalt ²	0 mg
Indikation Lampentyp	Modul
Äquivalenz-Leistung ³	-

Lichttechnische Eigenschaften Lampe

Farbkennung	918-930
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	1800K-3000K
Farbwiedergabe	Ra 95
Nennlichtstrom	600 lm
Bemessungsnutzlichtstrom.....	520 lm
Bemessungsspitzenlichtstärke.....	1100 cd
Nomineller Halbwertswinkel	38°
Bemessungshalbwertswinkel.....	38°
Lampenlichtstromerhalt ⁴	$\geq 70 \%$
Farbkonsistenz SDMC	< 6

¹ bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom

² gebunden als Amalgam

³ eines herkömmlichen Leuchtmittels gleichen Typs

⁴ am Ende der Nennlebensdauer

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2020


Produktabmessungen Einbauring

Schwenkbar.....	30°
Bohrlochdurchmesser.....	68 mm
Durchmesser.....	85 mm
Gesamt Höhe.....	26 mm
Einbautiefe.....	24 mm
Gewicht.....	87 g


Allgemeine Eigenschaften Einbauring

Schwenkbar.....	30°
Material.....	Aluminium
Farbe.....	Eisen gebürstet

Abmessungsskizze Einbauring

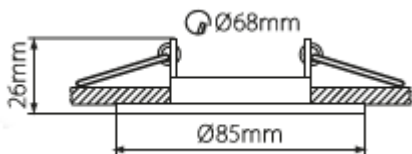

Abmessungsskizze Modul

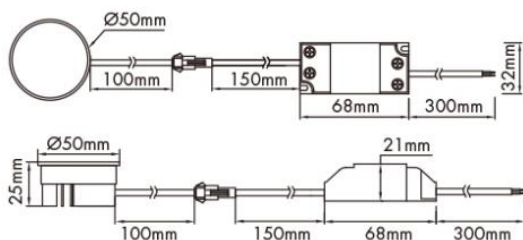

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>

Dimmerempfehlung

<http://www.lightme.eu/downloads/lightme-led-dimmerliste.pdf>

Schutzart

IP20 für den Innenbereich geeignet



Schutzklasse

Leuchte der Schutzklasse 2.