PRODUKTDATENBLATT
EINBAURING-SET

MEGATRON®

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2020



100–10% Dimmbar

Artikel-Nr.: MT75434

Einbauring SET Eisen gebürstet
MEGATRON DECOCLIC - Einbauring SET für 68mm Deckenausschnitt + MM27492

EAN-Code: 4020856754342

Eigenschaften Lampe

Lampensockel	Steckklemme
Leuchtmittel mitgeliefert?	Ja
Leuchtmittel austauschbar?	Ja
Bemessungslebensdauer	25.000 h
Schaltzyklen	100.000x
Betriebstemperaturbereich	-30 bis +45° C

Produktabmessungen Lampe

Höhe	55 mm
Breite	50 mm
Tiefe	50 mm
Gewicht	33 g

Elektrische Kenndaten Lampe

Netzspannung	MLS 220-240V AC
Netzfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	5,0 W
Bemessungsleistungsaufnahme	5,0 W
Gewichteter Energieverbrauch	5 kWh/1.000 h
Elektrischer Leistungsfaktor	λ > 0,9
Dimmbar?	Ja
Zündzeit	< 0,5 s
Anlaufzeit[1]	sofort voller Lichtstrom
Äquivalenz-Leistung[2]	50 W

Lichttechnische Eigenschaften Lampe

Farbkennung	927
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	2700K
Farbwiedergabe	Ra 90
Nennlichtstrom	410 lm
Bemessungsnutzlichtstrom (90°)	345 lm
Spitzenlichtstärke (cd)	7.000 cd
Bemessungshalbwertswinkel	6°
Lampenlichtstromerhalt[3]	0,96
Farbkonsistenz SDCM	< 6
Lebensdauerfaktor	0,9
Wert des R9-Farbwiedergabeindex	25
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	1,0
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	0,4

[1] *bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom*

[2] *eines herkömmlichen Leuchtmittels gleichen Typs*

[3] *am Ende der Nennlebensdauer*

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© März 2013
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbH
Alle Rechte vorbehalten.

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2020


Produktabmessungen Einbauring

Schwenkbar	30°
Bohrlochdurchmesser	68 mm
Durchmesser	85 mm
Gesamt Höhe	26 mm
Einbautiefe	24 mm
Gewicht	87 g


Allgemeine Eigenschaften Einbauring

Schwenkbar	30°
Material	Aluminium
Farbe	Eisen gebürstet

Abmessungsskizze Einbauring

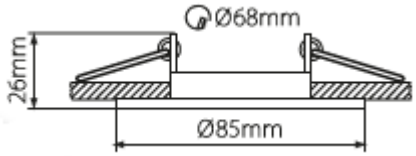

Abmessungsskizze Lampe



H: 55 mm

D: 50 mm

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

http://www.megatron-licht.eu

Dimmerempfehlung

http://www.lightme.eu/downloads/lightme-led-dimmerliste.pdf

Schutzart

IP20 für den Innenbereich geeignet



Schutzklasse

Leuchte der Schutzklasse 2 bei GU10.

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© März 2013
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbH
Alle Rechte vorbehalten.