


gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Artikel-Nr.: MT76119

LED Sanierungspanel für Ein-/Aufbau  
MEGATRON PRO PANO+ LED AC/DC 24W/830-65  
(inkl. Treiber)

EAN-Code: 4020856761197



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert? .....Ja  
 Leuchtmittel austauschbar?..... Ja (vom Fachmann)  
 Betriebstemperaturbereich .....-20 bis +40° C  
 Bemessungslebensdauer (L70B50) .....30.000 h  
 Schaltzyklen.....>40.000x  
 Drehbar ..... Nein  
 Schwenkbar ..... Nein  
 Anschlussart ..... L/N  
 Material ..... Aluminium/Kunststoff

Produktabmessungen

Höhe ..... 15 mm  
 Breite: ..... 292 mm  
 Tiefe ..... 292 mm  
 Einsetzbar für Bohrlochdurchmesser (eckig):  
**Min. 180mm – Max. 212mm**  
 Einsetzbar für Bohrlochdurchmesser  
 (rund):  
**Min. 180mm – Max. 250mm**  
 Gewicht ..... 865 g

Elektrische Kenndaten

Systemspannung ..... AC/DC 180-260 V  
 Betriebsfrequenz ..... 50/60 Hz  
 Leistungsaufnahme ..... 24,0 W  
 Stromstärke ..... 107 mA  
 Elektrischer Leistungsfaktor ..... λ >0,9  
 Dimmbar? ..... Nein  
 Indikation Lampentyp ..... austauschbare LED

Lichttechnische Eigenschaften


Farbkennung .....830/840/865  
 Lichtfarbe ..... Warmweiß - Tageslichtweiß  
 Farbtemperatur .....3000/4000/6500 K  
 Farbwiedergabe ..... Ra 80  
 Abstrahlwinkel ..... 110°  
 Chiplichtstrom ..... 3200 lm  
 Systemlichtstrom ..... 2500 lm  
 Bemessungsspitzenlichtstärke ..... 900 cd  
 Farbconsistenz SDCM ..... < 6

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.  
 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen! IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBh Birkenweiherstr.2 63505 Langenselbold  
 Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.


© März 2014  
 Alle Rechte vorbehalten.

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

### Abmessungsskizze



### Lichtspektrum

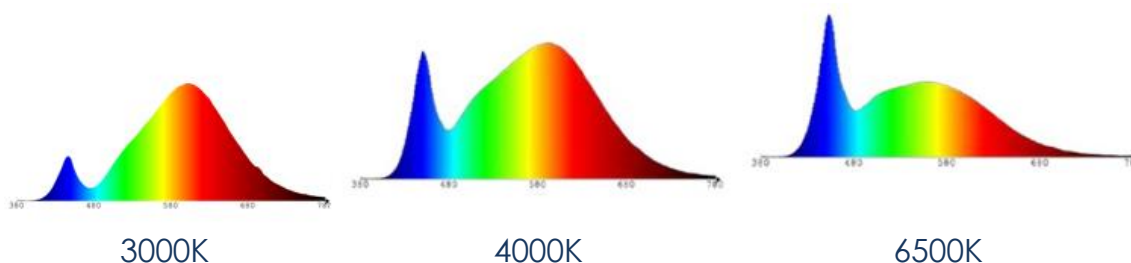

### Hinweise und Empfehlungen

#### Hinweise

- Direktanschluss an 220-240V durch integriertes Vorschaltgerät
- Für die Einbaumontage geeignet (verschiebbare Klammern)
- Für die Aufbaumontage geeignet (Aufbauhöhe 15mm)
- Farbtemperatur auf 3000K, 4000K und 6500K einstellbar.
- Lumen auf 3200lm, 2250lm und 1600lm einstellbar.

#### Zubehör

DEKO-RING (MT76003, MT76011) separat erhältlich

Einfaches Aufsetzen durch Magnet



#### Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>

#### Schutzart

IP20, nur für den trockenen Innenbereich geeignet

#### Schutzklasse

Klasse 2

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.

Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen! IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbh Birkenweiherstr.2 63505 Langenselbold  
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© März 2014