

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2020



Artikel-Nr.: MT76788

Einbau-Downlight (inkl.Treiber)

MEGATRON PRO FILA DALI LED Einbau-Downlight
Diffusor

EAN-Code: 4020856767885



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?	Ja
Leuchtmittel austauschbar?	Ja
Betriebstemperaturbereich	-30 bis +40° C
Bemessungslebensdauer (L80B10)	50.000 h
Schaltzyklen	>100.000x
Drehbar	Nein
Schwenkbar	Nein
Anschlussart	L/N/PE
Material	Aluminium/Kunststoff

Produktabmessungen

Bohrlochdurchmesser	200 mm
Höhe	98 mm
Breite	225 mm
Tiefe	225 mm
Gewicht	550 g

Elektrische Kenndaten

Spannung	AC/DC 178-260 V
Betriebsfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	22,5 W
Bemessungsleistungsaufnahme	22,5 W
Verschiebungsfaktor	>0,9
Dimmbar?	Nein
Indikation Lampentyp austauschbarem LED-Modul	
Lichtausbeute (3000K)	133 lm/W
Lichtausbeute (4000K)	142 lm/W

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	830/840
Lichtfarbe	Warmweiß/Neutralweiß
Farbtemperatur	3000 K/4000 K
Farbwiedergabe	Ra 80
Lumen Lichtquelle (3000K)	3000lm
Lumen Lichtquelle (4000K)	3200lm
Lumen umgeb. Prod. (3000K)	2550lm
Lumen umgeb. Prod. (4000K)	2700lm
Spitzenlichtstärke (cd)	1100 cd
Abstrahlwinkel	100°
Farbkonsistenz SDCM	<6

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© März 2014
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBh
Alle Rechte vorbehalten.

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2020

Hinweise und Empfehlungen

Zubehör

Mit LED-Modul

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>


Schutzart

IP54


Schutzklasse

Klasse 2


Abmessungsskizze

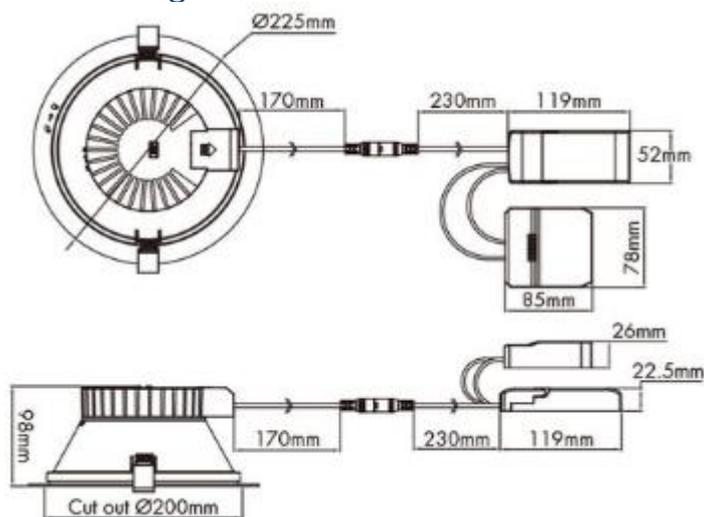

Farbspektrum

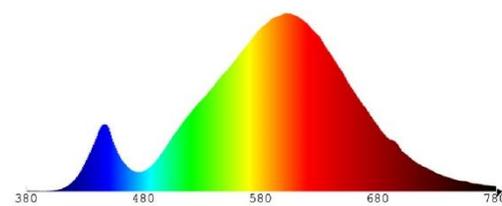

CCT - 3000K

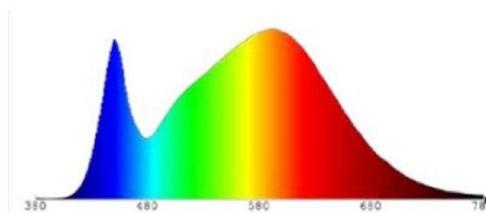

CCT - 4000K

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
 Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.