

# ZELLA NEO Ovalleuchte

Universalleuchte für den Wohn- und Gewerbebau



Zwei Lichtfarben lieferbar




Warmweiß



3000K  
MT69065





Neutralweiß



4000K  
MT69066

**Lumen Select**  
ersetzt 40W/60W  
Standard-Leuchten

**Servicefähig**  
LED-Modul  
wechselbar



Schutzklasse und Daten der Leuchte

**Profi-Qualität**  
mit Quick-Installation

## Robuste LED-Ovalleuchte für innen und außen

- Erhältlich in warmweißer oder neutralweißer Lichtfarbe.
- Gleichmäßige, blendungsarme Lichtverteilung.
- Inklusive wechselbarem, servicefreundlichem LED-Modul.
- Hoher Spritzwasser- und Schlagschutz (IP54/IK08).
- Kompakte Bauform, 50% flacher als Standard-Ovalleuchte.
- Variable Montage durch 6 Kabeleinlässe (Durchgangsverdrahtung).





# ZELLA NEO Ovalleuchte

Universalleuchte mit Lumen-Select in zwei Lichtfarben

## Einsatzbereiche

- Für alle IP54-Anwendungen (z.B. Keller, Treppenhaus, Parkhaus, Garage, Dachboden, Werkstatt, Garten, Carport, Terrasse).
- Kompakte Bauform, 50% flacher als Standard-Ovalleuchte.
- UV-beständiger, schlagfester Kunststoff (IK08).

## Leuchte mit wechselbarer Lichtquelle



- Schlagfestes, graues Gehäuse (PC) mit weißer Leuchtenabdeckung (PC).
- Gleichmäßige, blendungsarme Lichtverteilung 120°.
- Inklusive wechselbarem, servicefreundlichem LED-Modul.
- 6-polige Kabelklemme, für Durchgangverkabelung geeignet.
- Variable Montage durch 6 Kabeleinlässe (hinten, sowie oben/unten, links/rechts).
- 3 gummierte Kabeldurchführungen (1x vorinstalliert, 2x als Zubehör).
- 2 externe Halterungen zur Schraubmontage - vorhandene Bohrlöcher können in der Regel weiterverwendet werden. Weitere interne, optionale Montagepunkte.



Art.-Nr.	Farbe	Watt	Lumen Lichtquelle (lm)	Lumen umgebendes Produkt (lm)	Lebensdauer L70B50 (h)	Ausleuchtung	Lichtfarbe K (CRI)	H x B x T (mm)
MT69065	Gehäuse: Grau Abdeckung: Kunststoff Weiß	7,5 / 4,5	950 / 570	710 / 425	35.000	120°	3000 (Ra80)	65 x 120 x 165
MT69066	Gehäuse: Grau Abdeckung: Kunststoff Weiß	7,5 / 4,5	1000 / 600	750 / 450	35.000	120°	4000 (Ra80)	65 x 120 x 165


## Ersatzlichtquellen (LED-Module)

- SMD-LED-Lichtquelle inklusive Cover.
- Lichtfarbe warmweiß oder neutralweiß.
- Lumen Select mit Schiebeschalter.
- Lichtquellen-Lebensdauer bis zu 35.000 Stunden.
- Einfacher Austausch durch Klemmhalterung und Steckverbinder.



Art.-Nr.	Watt	Lumen Lichtquelle (lm)	Lumen umgebendes Produkt (lm)	Lebensdauer L70B50 (h)	Ausleuchtung	Lichtfarbe K (CRI)	H x B x T (mm)
MT69067	7,5 / 4,5	950 / 570	710 / 425	35.000	120°	3000 (Ra80)	32 x 95 x 165
MT69068	7,5 / 4,5	1000 / 600	750 / 450	35.000	120°	4000 (Ra80)	32 x 95 x 165

## MONTAGE VORTEIL ZELLA NEO

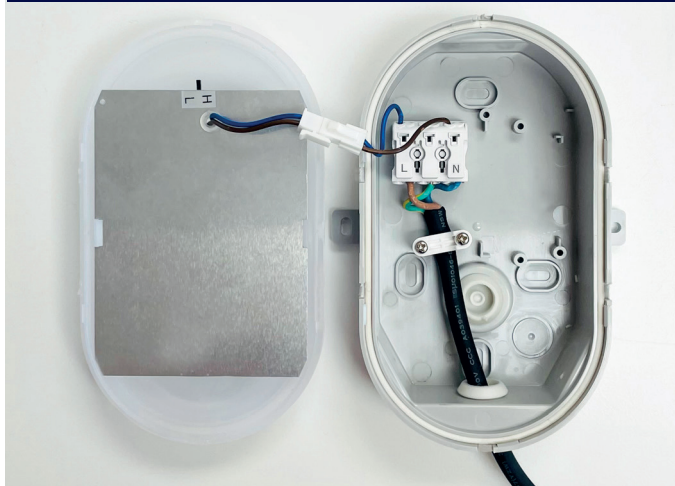

ZELLA NEO montagefreundlich (zwei Arbeitsschritte):  
Montieren → anschließen.

## WETTBEWERB



Wettbewerbsmodell (vier Arbeitsschritte):  
Aufschrauben → anschließen → zuschrauben → montieren.