

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2020



Artikel-Nr.: MT76782

Einbau-Downlight (inkl.Treiber)
MEGATRON PRO FILA DALI LED Einbau-Downlight
Reflektor

EAN-Code: 4020856767823



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?	Ja
Leuchtmittel austauschbar?.....	Ja
Betriebstemperaturbereich	-30 bis +40° C
Bemessungslebensdauer (L80B10)	50.000 h
Schaltzyklen.....	100.000x
Drehbar	Nein
Schwenkbar.....	Nein
Anschlussart	L/N/PE
Material.....	Aluminium/Kunststoff

Produktabmessungen

Bohrlochdurchmesser	150 mm
Höhe	90 mm
Breite.....	172 mm
Tiefe	172 mm
Gewicht	450 g

Elektrische Kenndaten

Spannung	AC/DC 178-260 V
Betriebsfrequenz.....	50/60 Hz
Leistungsaufnahme.....	20 W
Bemessungsleistungsaufnahme.....	20 W
Verschiebungsfaktor	>0,9
Dimmbar?	Nein
Indikation Lampentyp ..	austauschbares LED-Modul
Lichtausbeute.....	145 lm/W

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	830/840
Lichtfarbe	Warmweiß/Neutralweiß
Farbtemperatur	3000K/4000K
Farbwiedergabe	Ra 80
Lumen Lichtquelle (3000K)	2800 lm
Lumen Lichtquelle (4000K)	2900 lm
Lumen umgeb. Prod. (3000K)	2300 lm
Lumen umgeb. Prod. (4000K)	2400 lm
Spitzenlichtstärke (cd).....	1400 cd
Abstrahlwinkel	90°
Farbkonsistenz SDCM	<6

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© März 2014
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH
Alle Rechte vorbehalten.

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2020

Hinweise und Empfehlungen

Zubehör

Mit LED-Modul

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>


Schutzart

IP54


Schutzklasse

Klasse 2


Abmessungsskizze

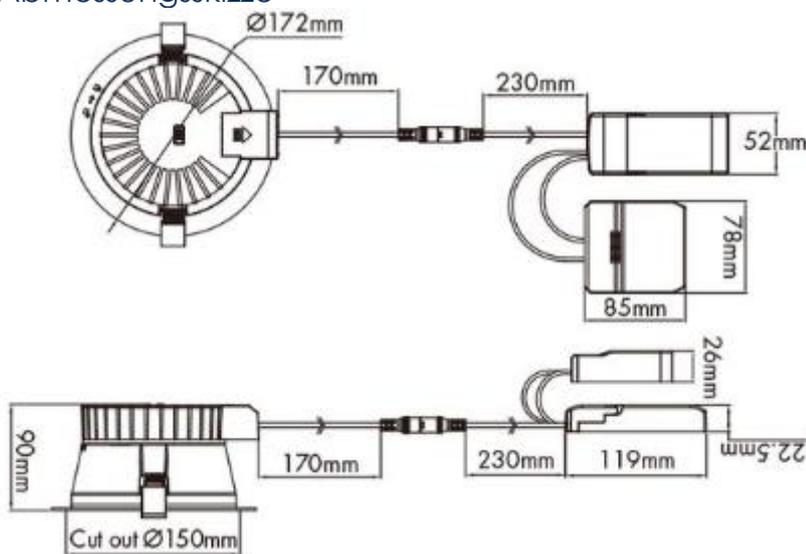

Farbspektrum

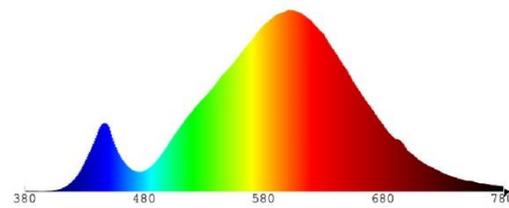

CCT - 3000K

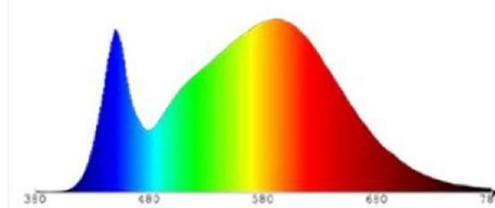

CCT - 4000K

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
 Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.