

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2020

Artikel-Nr.: MT77233

LED-Aufbau- / Unterbauleuchte
MEGATRON BASE LISTA 1500mm 50/40/30W-
6250lm/830-65

EAN-Code: 4020856772339



PF
>0,9



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?	Ja
Leuchtmittel austauschbar?	Ja
Betriebstemperaturbereich	-30 bis +40° C
Bemessungslebensdauer (L70 B50)	50.000 h
Anschlussart	L/N
Material	Kunststoff

Elektrische Kenndaten

Spannung	AC 220-240 V
Betriebsfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	50,0/40,0/30,0 W
Bemessungsleistungsaufn.	50,0/40,0/30,0 W
Elektrischer Leistungsfaktor	$\lambda > 0,9$
Dimmbar?	Nein
Indikation Lampentyp	integrierte SMD LED
Lichtausbeute (4000 K)	135 lm/W

Produktabmessungen

Höhe	24 mm
Breite	1.500 mm
Tiefe	75 mm
Gewicht	428 g

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	830, 840, 850, 865
Lichtfarbe ...	Warm-, Neutral-, Kalt-, Tageslichtweiß
Farbtemperatur	3000, 4000, 5000, 6500 K
Farbwiedergabe	Ra 80
Lumen Lichtquelle (4000 K)	6250, 5200, 4050 lm
Nomineller Halbwertswinkel	110°
Bemessungshalbwertswinkel	110°
Farbkonsistenz SDCM	< 6

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.

Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!


Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2020

Abmessungsskizze



Farbspektrum

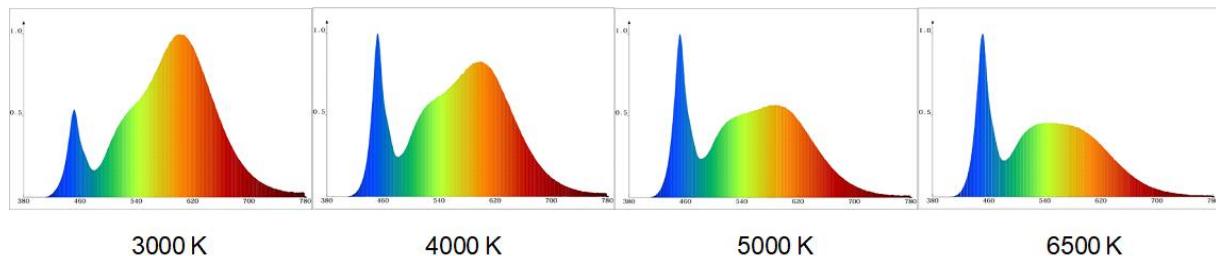

Hinweise und Empfehlungen

Zubehör

- 4 x Dübel
- 4 x Schrauben
- 4x Kabelabstandsstopper
- 2 x Metallclip

Hinweis**Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte**

<http://www.megatron-licht.eu>

Schutzart

IP20 und für den Innenbereich geeignet

Schutzklasse

Klasse 2

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© 2026
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbh
Alle Rechte vorbehalten.